
DRUCKINFORMATIONEN

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.


AUSRICHTUNG DES FORMATS

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen


HOCHFORMAT:



QUERFORMAT:



NICHT MÖGLICH:




REIHENFOLGE DER DOKUMENTSEITEN

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.


UNTERSCHIEDLICHE LESERICHTUNGEN IM LAYOUT BEI BEIDSEITIGEN DRUCKEN

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.


HOCHFORMAT:



QUERFORMAT:

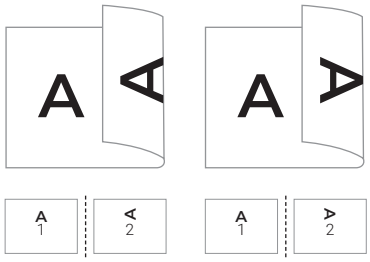

QUERFORMAT EINBRUCHFALZ:

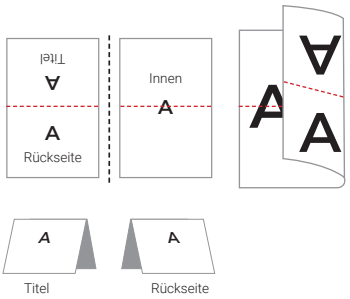

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Datenformat: Format / Größe der Dokumentseite

Endformat: Format / Größe des fertigen Produkts
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.

Neutraler Bereich: Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!

Nicht sichtbarer Bereich: Hier keine wichtigen Informationen platzieren!
Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Beschnittzugabe: Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt
Nahtzugabe: Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird

Sicherheitsabstand zum Datenformat: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats

Sicherheitsabstand zum Endformat: Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats

Falz/Nut/Falte: An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet


Perforation: An dieser Stelle wird das Produkt perforiert


Naht: An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

FRAGEN & HILFE

Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte.
Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Customer Service Center.

Flyer T-Shirt

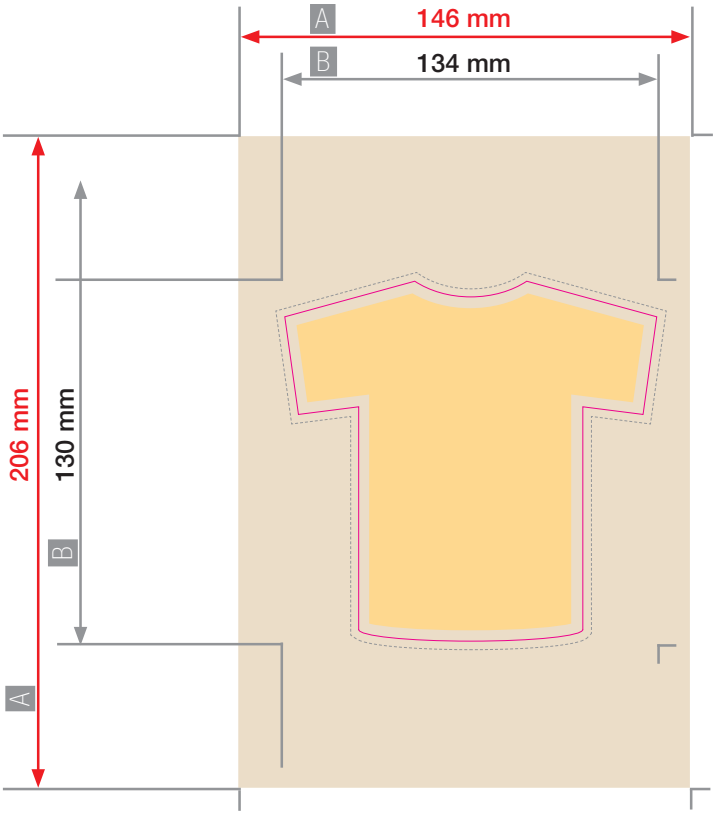


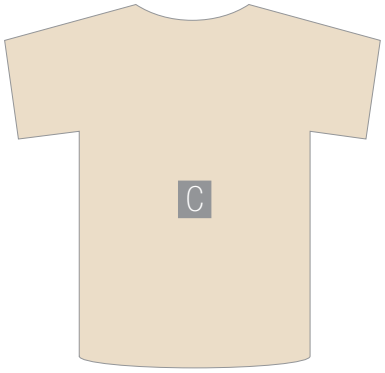

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Beschnittzugabe (x)
siehe Zeichnung

Sicherheitsabstand (z)
4 mm



A = Datenformat
B = Endformat
C = Ansicht Endformat

Flyer T-Shirt

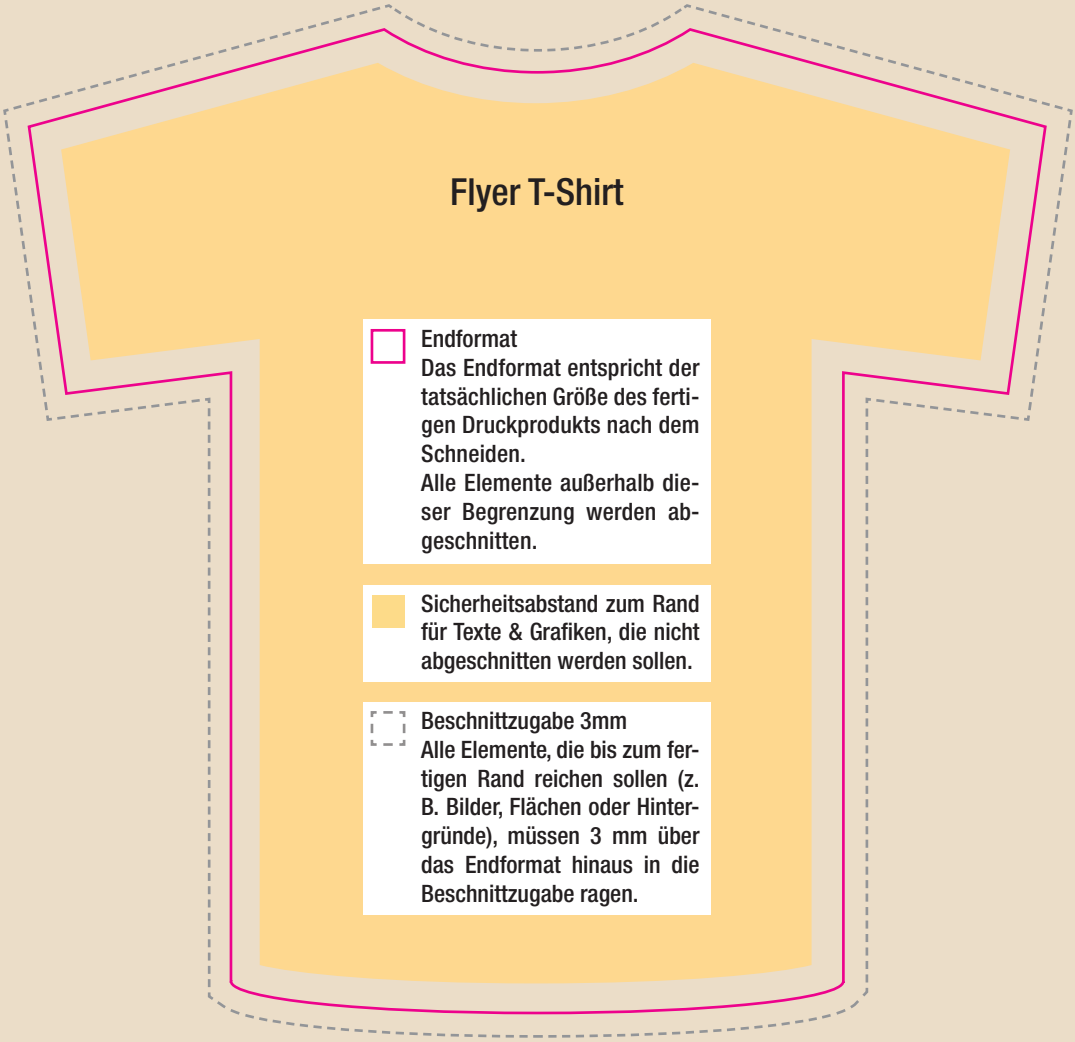

Endformat
Das Endformat entspricht der tatsächlichen Größe des fertigen Druckprodukts nach dem Schneiden.
Alle Elemente außerhalb dieser Begrenzung werden abgeschnitten.

Sicherheitsabstand zum Rand für Texte & Grafiken, die nicht abgeschnitten werden sollen.

Beschnittzugabe 3mm
Alle Elemente, die bis zum fertigen Rand reichen sollen (z. B. Bilder, Flächen oder Hintergründe), müssen 3 mm über das Endformat hinaus in die Beschnittzugabe ragen.